

Vitte Max 6

6 botellas en 2 módulos con **una sola pantalla táctil y cobro integrado**: todas las funciones del Agile Pro para una carta de vinos más amplia.

6

botellas de 750 ml

4

zonas de temperatura

10,1"

pantalla táctil

+20 días

vino abierto conservado



QUÉ HACE

Modular

Módulos de 3 botellas unidos con una sola tablet. Si un módulo necesita servicio, el resto sigue funcionando.

Cobro por copa **PRO**

Pago con QR de

Mercado Pago

en Argentina o

PIX

en Brasil, o con saldo precargado del cliente.

Cientes con saldo **PRO**

El cliente se registra escaneando el QR de la pantalla. Carga saldo en caja o desde el celular y se sirve con su cuenta.

Pedido desde el celular **PRO**

El cliente elige vino y medida en su teléfono y confirma en la máquina.

Reportes y caja **PRO**

Consumos por cliente, vino y máquina, y reporte de caja. Todo exportable a Excel desde el panel web.

Vinos y precios desde la web

Cargás un vino con una foto de la etiqueta (IA), definís las 3 medidas y los precios se calculan solos.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD Y SERVICIO

Botellas	6 de 750 ml (2 módulos)
Medidas de servicio	3 configurables: degustación, media copa y copa
Conservación	Argón o nitrógeno, más de 20 días
Presurización	Bottle Lock (patente Vitte)
Pantalla	Tablet táctil de 10,1"
Idiomas	Castellano, portugués e inglés

ELÉCTRICO

Alimentación	220 V, 50/60 Hz (110 V a pedido)
Consumo	460 W (230 W por módulo)


FRÍO

Zonas de temperatura	4 (2 módulos de 2 zonas, con divisor)
Rango	5 °C a 19 °C
Puesta en servicio	Botella a temperatura ambiente: unas 2 h hasta su temperatura (para servir enseguida, cargarla fría)
Refrigeración	Compresor de 1/6 HP por módulo, gas R134A, presión máxima de baja 3 PSI
Aislamiento	Doble cámara con protección UV
Iluminación	LED interior

FÍSICO

Medidas (an × al × prof)	807 × 664 × 450 mm
Peso	56 kg (2 módulos de 28 kg)
Color	Negro con detalles en acero inoxidable
Embalaje	2 cajas de MDF de exportación (una por módulo), 480 × 760 × 550 mm c/u
Origen	Argentina o Brasil · NCM 8476.21.00.000R

Medidas y ventilación para el montaje

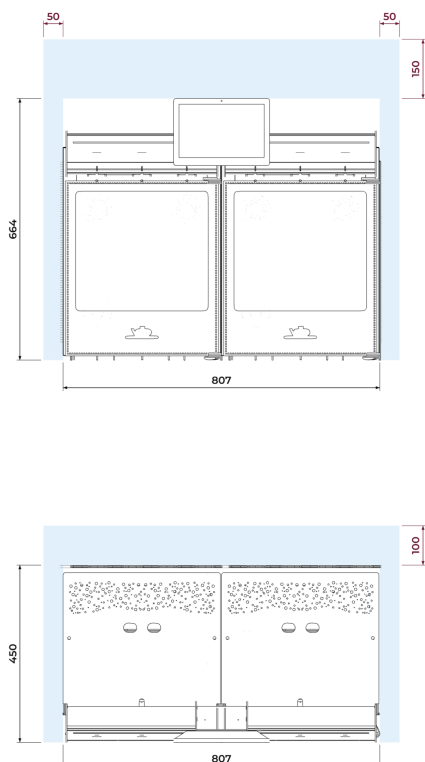

Medidas en mm. En celeste, el espacio libre para la ventilación.

ESPACIO NECESARIO

Equipo	807 × 664 × 450 mm
Espacio mínimo	907 × 814 × 550 mm
Libre atrás	10 cm
Libre a cada lado	5 cm
Libre arriba	15 cm
Libre adelante	37 cm, para abrir la puerta

La bisagra de abajo de la puerta tiene que quedar apoyada sobre la base firme. Nunca dejes el equipo con la puerta en voladizo, sobresaliendo del borde del mueble o la mesada: la bisagra se puede flexionar y la puerta se puede salir.

Cuidado con el mueble. El equipo es una heladera: puede haber condensación o pérdidas de agua, por ejemplo durante el descongelamiento. Si lo apoyás sobre madera u otro material que se pueda dañar con la humedad, tomá precauciones (una bandeja o un protector impermeable debajo).

INSTALACIÓN

- Superficie firme y nivelada, sin sol ni calor directo.
- Toma de 220 V con puesta a tierra.
- Reposo antes de enchufar: 4 h (24 h si viajó acostado).
- Videollamada de instalación con servicio técnico.

INCLUYE

- Tubo de gas externo de **1 m³** (rinde unas 350 botellas)
- 2 divisores de acrílico (uno por módulo)
- 2 accesorios «escaleras» para botellas de cuello cónico
- Acceso al panel de gestión web
- Videollamada de instalación con servicio técnico
- Garantía de **12 meses** por defectos de fabricación

OPCIONAL

- 2 tubos de gas internos de 800 cm³ (uno por módulo), en lugar del externo
- Ampliación a **Vitte Max 9** sumando un módulo

COMBINACIONES POSIBLES



Blancos 6 · Tintos 0



Blancos 4 · Tintos 2



Blancos 3 · Tintos 3



Blancos 2 · Tintos 4



Blancos 1 · Tintos 5



Blancos 0 · Tintos 6

Temperaturas orientativas: blancos 6 a 8 °C, tintos 14 a 16 °C. Rango de cada zona: 5 a 19 °C. La zona izquierda tiene que ser igual o más fría que la derecha, con una diferencia máxima de 8 °C.