Vitte Agile Pro

Dispenser de vinho por taça de **3 garrafas** com **tela touch** e **cobrança integrada**: o cliente se identifica, paga e se serve sozinho, e você acompanha tudo pelo painel web.

3	2	10,1"	+20 dias
garrafas de 750 ml	zonas de temperatura	tela touch	vinho aberto conservado

O QUE FAZ

Cobrança por taça PRO
Pagamento com QR de **PIX** no Brasil ou **Mercado Pago** na Argentina, ou com saldo pré-carregado do cliente.

Clientes com saldo PRO
O cliente se cadastra escaneando o QR da tela. Carrega saldo no caixa ou pelo celular e se serve com a sua conta.

Pedido pelo celular PRO
O cliente escolhe vinho e dose no celular e confirma na máquina.

Relatórios e caixa PRO
Consumos por cliente, vinho e máquina, e relatório de caixa. Tudo exportável para Excel pelo painel web.

Vinhos e preços pela web
Você cadastra um vinho com uma foto do rótulo (IA), define as 3 doses e os preços são calculados sozinhos.

Conservação Bottle Lock
Sistema pressurizado com argônio ou nitrogênio (patente Vitte): a garrafa aberta dura mais de 20 dias sem oxidar.

ESPECIFICAÇÕES

CAPACIDADE E SERVIÇO	
Garrafas	3 de 750 ml (1 módulo)
Doses	3 configuráveis: degustação, meia taça e taça
Conservação	Argônio ou nitrogênio, mais de 20 dias
Pressurização	Bottle Lock (patente Vitte)
Tela	Tablet touch de 10,1"
Idiomas	Espanhol, português e inglês

ELÉTRICO	
Alimentação	220 V, 50/60 Hz (110 V sob encomenda)
Consumo	230 W

FRIO	
Zonas de temperatura	2 (garrafa 1 / garrafas 2 e 3, com divisor)
Faixa	5 °C a 19 °C
Entrada em serviço	Garrafa em temperatura ambiente: cerca de 2 h até a sua temperatura (para servir logo, colocá-la fria)
Refrigeração	Compressor de 1/6 HP por módulo, gás R134A, pressão máxima de baixa 3 PSI
Isolamento	Câmara dupla com proteção UV
Iluminação	LED interna

FÍSICO	
Medidas (L × A × P)	403 × 664 × 450 mm
Peso	28 kg (32 kg com embalagem)
Cor	Preto com detalhes em aço inoxidável
Embalagem	Caixa de MDF de exportação, 480 × 760 × 550 mm
Origem	Argentina ou Brasil · NCM 8476.21.00.000R

Medidas e ventilação para a instalação

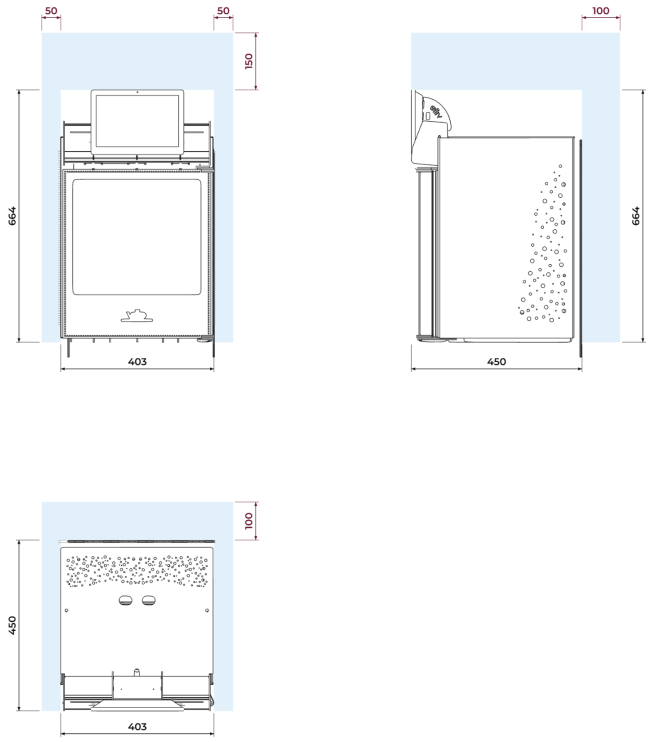

Medidas em mm. Em azul-claro, o espaço livre para a ventilação.

ESPAÇO NECESSÁRIO	
Equipamento	403 × 664 × 450 mm
Espaço mínimo	503 × 814 × 550 mm
Livre atrás	10 cm
Livre de cada lado	5 cm
Livre em cima	15 cm
Livre na frente	37 cm, para abrir a porta

A dobradiça de baixo da porta tem que ficar apoiada sobre a base firme. Nunca deixe o equipamento com a porta em balanço, para fora da borda do móvel ou da bancada: a dobradiça pode flexionar e a porta pode se soltar.

Cuidado com o móvel. O equipamento é uma geladeira: pode haver condensação ou vazamento de água, por exemplo durante o degelo. Se apoiar sobre madeira ou outro material que a umidade possa danificar, tome precauções (uma bandeja ou um protetor impermeável embaixo).

INSTALAÇÃO

- Superfície firme e nivelada, sem sol nem calor direto.
- Tomada de 220 V com aterramento.
- Repouso antes de ligar: 4 h (24 h se viajou deitado).
- Videochamada de instalação com a assistência técnica.

INCLUI

- Regulador de pressão para o cilindro de gás externo
- Divisor de acrílico para as duas zonas de temperatura
- 2 acessórios «escadinhas» para garrafas de gargalo cônico
- Acesso ao painel de gestão web
- Videochamada de instalação com a assistência técnica
- Garantia de **12 meses** contra defeitos de fabricação

OPCIONAL

- Ampliação para **Vitte Max 6** ou **Max 9** somando módulos de 3 garrafas
- Cilindro interno de 800 cm³ (rende 30 a 35 garrafas), com custo extra conforme a negociação de venda

Não inclui o cilindro de gás. O cliente compra o seu cilindro no Brasil, salvo outra negociação: normalmente de **½ m³** (cerca de 175 garrafas), marrom conforme a norma brasileira.

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS

Brancos 3 · Tintos 0

Brancos 1 · Tintos 2

Brancos 0 · Tintos 3

Temperaturas orientativas: brancos 6 a 8 °C, tintos 14 a 16 °C. Faixa de cada zona: 5 a 19 °C. A zona esquerda tem que ser igual ou mais fria que a direita, com diferença máxima de 8 °C.