

Vitte Classic

Dispenser de vinho por taça de **3 garrafas** com **display e 3 botões** e **duas zonas de temperatura**. Funciona pela frente: não precisa de tablet, internet nem painel web.

3

garrafas de
750 ml

2

zonas de
temperatura

3

botões e
display

+20 dias

vinho aberto
conservado


O QUE FAZ

Display e 3 botões

Cada botão serve pela sua posição.
Funciona sozinho, sem tablet, internet
nem painel web.

Por dose ou livre

Degustação, meia taça ou taça com
contagem regressiva, ou modo livre:
serve enquanto você segura o botão.

2 temperaturas

Zona fria para a garrafa 1 e temperada
para as garrafas 2 e 3, separadas por um
divisor de acrílico.

Calibração por posição

Cada bico se ajusta separadamente para
que a dose seja exata.

Conservação Bottle Lock

Sistema pressurizado com argônio ou
nitrogênio (patente Vitte): a garrafa
aberta dura mais de 20 dias sem oxidar.

ESPECIFICAÇÕES

CAPACIDADE E SERVIÇO

Garrafas	3 de 750 ml (1 módulo)
Doses	3 configuráveis: degustação, meia taça e taça
Conservação	Argônio ou nitrogênio, mais de 20 dias
Pressurização	Bottle Lock (patente Vitte)
Tela	Display LCD de 16 × 2 caracteres e 3 botões
Idiomas	Um idioma, conforme o país de destino (espanhol ou português)

ELÉTRICO

Alimentação	220 V, 50/60 Hz (110 V sob encomenda)
Consumo	230 W


FRIO

Zonas de temperatura	2 (garrafa 1 / garrafas 2 e 3, com divisor)
Faixa	5 °C a 19 °C
Entrada em serviço	Garrafa em temperatura ambiente: cerca de 2 h até a sua temperatura (para servir logo, colocá-la fria)
Refrigeração	Compressor de 1/6 HP por módulo, gás R134A, pressão máxima de baixa 3 PSI
Isolamento	Câmara dupla com proteção UV
Iluminação	LED interna

FÍSICO

Medidas (L × A × P)	403 × 585 × 450 mm
Peso	28 kg (32 kg com embalagem)
Cor	Preto com detalhes em aço inoxidável
Embalagem	Caixa de MDF de exportação, 480 × 760 × 550 mm
Origem	Argentina ou Brasil · NCM 8476.21.00.000R

Medidas e ventilação para a instalação

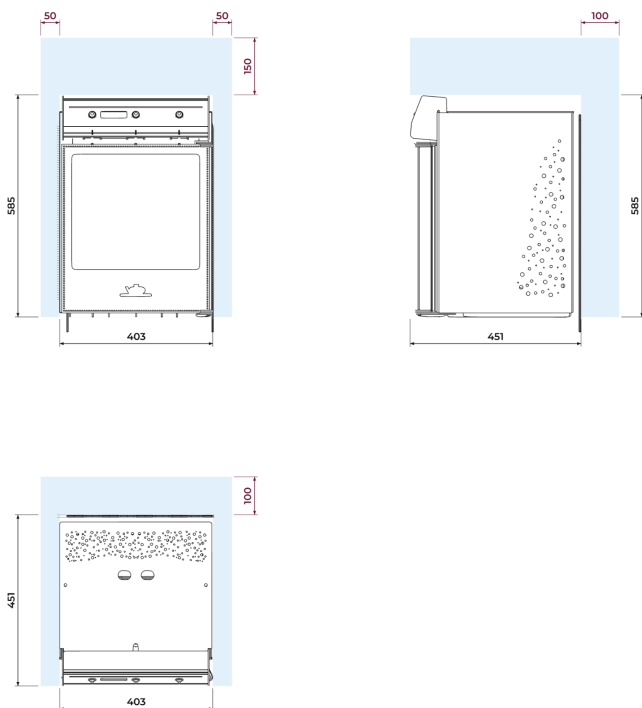

Medidas em mm. Em azul-claro, o espaço livre para a ventilação.

ESPAÇO NECESSÁRIO

Equipamento	403 × 585 × 450 mm
Espaço mínimo	503 × 735 × 550 mm
Livre atrás	10 cm
Livre de cada lado	5 cm
Livre em cima	15 cm
Livre na frente	37 cm, para abrir a porta

A dobradiça de baixo da porta tem que ficar apoiada sobre a base firme. Nunca deixe o equipamento com a porta em balanço, para fora da borda do móvel ou da bancada: a dobradiça pode flexionar e a porta pode se soltar.

Cuidado com o móvel. O equipamento é uma geladeira: pode haver condensação ou vazamento de água, por exemplo durante o degelo. Se apoiar sobre madeira ou outro material que a umidade possa danificar, tome precauções (uma bandeja ou um protetor impermeável embaixo).

INSTALAÇÃO

- Superfície firme e nivelada, sem sol nem calor direto.
- Tomada de 220 V com aterramento.
- Repouso antes de ligar: 4 h (24 h se viajou deitado).
- Videochamada de instalação com a assistência técnica.

INCLUI

- Regulador de pressão para o cilindro de gás externo
- Divisor de acrílico para as duas zonas de temperatura
- 2 acessórios «escadinhas» para garrafas de gargalo cônico
- Videochamada de instalação com a assistência técnica
- Garantia de **12 meses** contra defeitos de fabricação

OPCIONAL

- Cilindro interno de 800 cm³ (rende 30 a 35 garrafas), com custo extra conforme a negociação de venda

Não inclui o cilindro de gás. O cliente compra o seu cilindro no Brasil, salvo outra negociação: normalmente de ½ m³ (cerca de 175 garrafas), marrom conforme a norma brasileira.

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS



Branco 3 · Tinto 0



Branco 1 · Tinto 2



Branco 0 · Tinto 3

Temperaturas orientativas: branco 6 a 8 °C, tinto 14 a 16 °C. Faixa de cada zona: 5 a 19 °C. Com a esquerda abaixo de 13 °C, a direita fica pelo menos 6 °C mais quente.