

# Vitte Max 6

**6 garrafas** em 2 módulos com **um único tablet** e **cobrança integrada**: todas as funções do Agile Pro para uma carta de vinhos maior.


**6**

garrafas de  
750 ml

**4**

zonas de  
temperatura

**10,1"**

tela touch

**+20 dias**

vinho aberto  
conservado

## O QUE FAZ

### Modular

Módulos de 3 garrafas unidos com um único tablet. Se um módulo precisar de assistência, o resto continua funcionando.

### Cobrança por taça **PRO**

Pagamento com QR de  
**PIX**

no Brasil ou

**Mercado Pago**

na Argentina, ou com saldo pré-carregado do cliente.

### Clientes com saldo **PRO**

O cliente se cadastra escaneando o QR da tela. Carrega saldo no caixa ou pelo celular e se serve com a sua conta.

### Pedido pelo celular **PRO**

O cliente escolhe vinho e dose no celular e confirma na máquina.

### Relatórios e caixa **PRO**

Consumos por cliente, vinho e máquina, e relatório de caixa. Tudo exportável para Excel pelo painel web.

### Vinhos e preços pela web

Você cadastra um vinho com uma foto do rótulo (IA), define as 3 doses e os preços são calculados sozinhos.

## ESPECIFICAÇÕES

### CAPACIDADE E SERVIÇO

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Garrafas      | 6 de 750 ml (2 módulos)                       |
| Doses         | 3 configuráveis: degustação, meia taça e taça |
| Conservação   | Argônio ou nitrogênio, mais de 20 dias        |
| Pressurização | Bottle Lock (patente Vitte)                   |
| Tela          | Tablet touch de 10,1"                         |
| Idiomas       | Espanhol, português e inglês                  |

### ELÉTRICO

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Alimentação | 220 V, 50/60 Hz (110 V sob encomenda) |
| Consumo     | 460 W (230 W por módulo)              |


### FRIO

|                      |                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zonas de temperatura | 4 (2 módulos de 2 zonas, com divisor)                                                                  |
| Faixa                | 5 °C a 19 °C                                                                                           |
| Entrada em serviço   | Garrafa em temperatura ambiente: cerca de 2 h até a sua temperatura (para servir logo, colocá-la fria) |
| Refrigeração         | Compressor de 1/6 HP por módulo, gás R134A, pressão máxima de baixa 3 PSI                              |
| Isolamento           | Câmara dupla com proteção UV                                                                           |
| Iluminação           | LED interna                                                                                            |

### FÍSICO

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Medidas (L x A x P) | 807 x 664 x 450 mm                                                      |
| Peso                | 56 kg (2 módulos de 28 kg)                                              |
| Cor                 | Preto com detalhes em aço inoxidável                                    |
| Embalagem           | 2 caixas de MDF de exportação (uma por módulo), 480 x 760 x 550 mm cada |
| Origem              | Argentina ou Brasil · NCM 8476.21.00.000R                               |

### Medidas e ventilação para a instalação

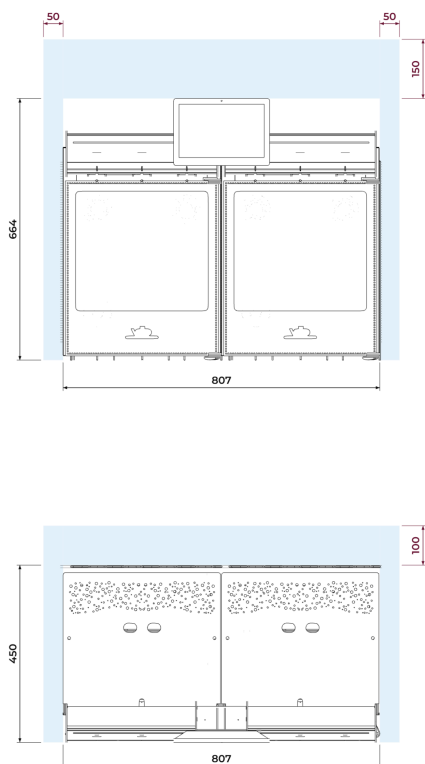

Medidas em mm. Em azul-claro, o espaço livre para a ventilação.

### ESPAÇO NECESSÁRIO

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Equipamento        | 807 × 664 × 450 mm        |
| Espaço mínimo      | 907 × 814 × 550 mm        |
| Livre atrás        | 10 cm                     |
| Livre de cada lado | 5 cm                      |
| Livre em cima      | 15 cm                     |
| Livre na frente    | 37 cm, para abrir a porta |

**A dobradiça de baixo da porta tem que ficar apoiada sobre a base firme.** Nunca deixe o equipamento com a porta em balanço, para fora da borda do móvel ou da bancada: a dobradiça pode flexionar e a porta pode se soltar.

**Cuidado com o móvel.** O equipamento é uma geladeira: pode haver condensação ou vazamento de água, por exemplo durante o degelo. Se apoiar sobre madeira ou outro material que a umidade possa danificar, tome precauções (uma bandeja ou um protetor impermeável embaixo).

### INSTALAÇÃO

- Superfície firme e nivelada, sem sol nem calor direto.
- Tomada de 220 V com aterramento.
- Repouso antes de ligar: 4 h (24 h se viajou deitado).
- Videochamada de instalação com a assistência técnica.

### INCLUI

- Regulador de pressão para o cilindro de gás externo
- 2 divisores de acrílico (um por módulo)
- 2 acessórios «escadinhas» para garrafas de gargalo cônico
- Acesso ao painel de gestão web
- Videochamada de instalação com a assistência técnica
- Garantia de **12 meses** contra defeitos de fabricação

### OPCIONAL

- Ampliação para **Vitte Max 9** somando um módulo
- 2 cilindros internos de 800 cm<sup>3</sup> (um por módulo), com custo extra conforme a negociação de venda

**Não inclui o cilindro de gás.** O cliente compra o seu cilindro no Brasil, salvo outra negociação: normalmente de ½ m<sup>3</sup> (cerca de 175 garrafas), marrom conforme a norma brasileira; um único cilindro abastece os 2 módulos.

### COMBINAÇÕES POSSÍVEIS

|                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |                      |                      |                      |                      |
| Brancos 6 · Tintos 0 | Brancos 4 · Tintos 2 | Brancos 3 · Tintos 3 | Brancos 2 · Tintos 4 | Brancos 1 · Tintos 5 |
|                      |                      |                      |                      |                      |
| Brancos 0 · Tintos 6 |                      |                      |                      |                      |

Temperaturas orientativas: brancos 6 a 8 °C, tintos 14 a 16 °C. Faixa de cada zona: 5 a 19 °C. A zona esquerda tem que ser igual ou mais fria que a direita, com diferença máxima de 8 °C.