

Vitte Max 9

9 garrafas em 3 módulos com **um único tablet** e **cobrança integrada**: a estação completa de vinho por taça para restaurantes, bares e adegas.

9

garrafas de
750 ml

6

zonas de
temperatura

10,1"

tela touch

+20 dias

vinho aberto
conservado


O QUE FAZ

Modular

Módulos de 3 garrafas unidos com um único tablet. Se um módulo precisar de assistência, o resto continua funcionando.

Cobrança por taça **PRO**

Pagamento com QR de **PIX** no Brasil ou **Mercado Pago** na Argentina, ou com saldo pré-carregado do cliente.

Clientes com saldo **PRO**

O cliente se cadastra escaneando o QR da tela. Carrega saldo no caixa ou pelo celular e se serve com a sua conta.

Pedido pelo celular **PRO**

O cliente escolhe vinho e dose no celular e confirma na máquina.

Relatórios e caixa **PRO**

Consumos por cliente, vinho e máquina, e relatório de caixa. Tudo exportável para Excel pelo painel web.

Vinhos e preços pela web

Você cadastra um vinho com uma foto do rótulo (IA), define as 3 doses e os preços são calculados sozinhos.

ESPECIFICAÇÕES

CAPACIDADE E SERVIÇO

Garrafas	9 de 750 ml (3 módulos)
Doses	3 configuráveis: degustação, meia taça e taça
Conservação	Argônio ou nitrogênio, mais de 20 dias
Pressurização	Bottle Lock (patente Vitte)
Tela	Tablet touch de 10,1"
Idiomas	Espanhol, português e inglês

ELÉTRICO

Alimentação	220 V, 50/60 Hz (110 V sob encomenda)
Consumo	690 W (230 W por módulo)


FRIO

Zonas de temperatura	6 (3 módulos de 2 zonas, com divisor)
Faixa	5 °C a 19 °C
Entrada em serviço	Garrafa em temperatura ambiente: cerca de 2 h até a sua temperatura (para servir logo, colocá-la fria)
Refrigeração	Compressor de 1/6 HP por módulo, gás R134A, pressão máxima de baixa 3 PSI
Isolamento	Câmara dupla com proteção UV
Iluminação	LED interna

FÍSICO

Medidas (L x A x P)	1210 x 664 x 450 mm
Peso	84 kg (3 módulos de 28 kg)
Cor	Preto com detalhes em aço inoxidável
Embalagem	3 caixas de MDF de exportação (uma por módulo), 480 x 760 x 550 mm cada
Origem	Argentina ou Brasil · NCM 8476.21.00.000R

Medidas e ventilação para a instalação

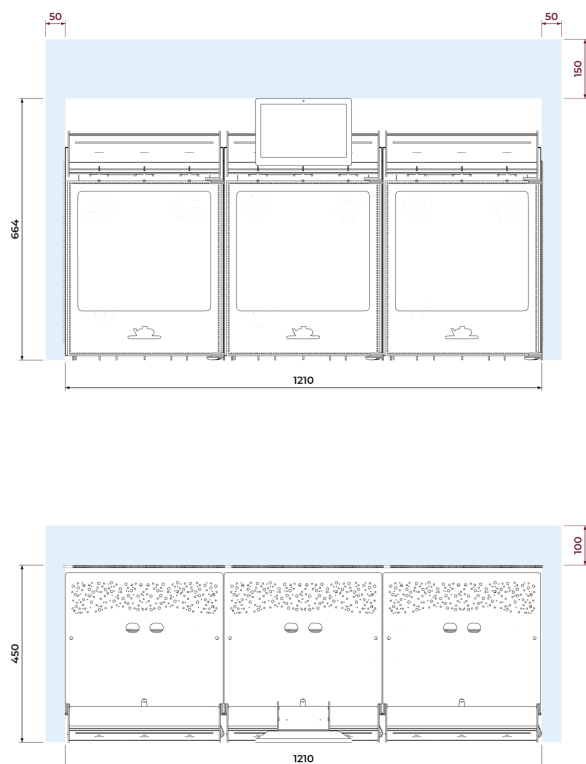

Medidas em mm. Em azul-claro, o espaço livre para a ventilação.

ESPAÇO NECESSÁRIO

Equipamento	1210 × 664 × 450 mm
Espaço mínimo	1310 × 814 × 550 mm
Livre atrás	10 cm
Livre de cada lado	5 cm
Livre em cima	15 cm
Livre na frente	37 cm, para abrir a porta

A dobradiça de baixo da porta tem que ficar apoiada sobre a base firme. Nunca deixe o equipamento com a porta em balanço, para fora da borda do móvel ou da bancada: a dobradiça pode flexionar e a porta pode se soltar.

Cuidado com o móvel. O equipamento é uma geladeira: pode haver condensação ou vazamento de água, por exemplo durante o degelo. Se apoiar sobre madeira ou outro material que a umidade possa danificar, tome precauções (uma bandeja ou um protetor impermeável embaixo).

INSTALAÇÃO

- Superfície firme e nivelada, sem sol nem calor direto.
- Tomada de 220 V com aterramento.
- Repouso antes de ligar: 4 h (24 h se viajou deitado).
- Videochamada de instalação com a assistência técnica.

INCLUI

- Regulador de pressão para o cilindro de gás externo
- 3 divisores de acrílico (um por módulo)
- 2 acessórios «escadinhas» para garrafas de gargalo cônico
- Acesso ao painel de gestão web
- Videochamada de instalação com a assistência técnica
- Garantia de **12 meses** contra defeitos de fabricação

OPCIONAL

- 3 cilindros internos de 800 cm³ (um por módulo), com custo extra conforme a negociação de venda

Não inclui o cilindro de gás. O cliente compra o seu cilindro no Brasil, salvo outra negociação: normalmente de ½ m³ (cerca de 175 garrafas), marrom conforme a norma brasileira; um único cilindro abastece os 3 módulos.

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS

Brancos 9 · Tintos 0	Brancos 7 · Tintos 2	Brancos 6 · Tintos 3	Brancos 5 · Tintos 4	Brancos 4 · Tintos 5
Brancos 3 · Tintos 6	Brancos 3 · Tintos 6	Brancos 2 · Tintos 7	Brancos 1 · Tintos 8	Brancos 0 · Tintos 9

Temperaturas orientativas: brancos 6 a 8 °C, tintos 14 a 16 °C. Faixa de cada zona: 5 a 19 °C. A zona esquerda tem que ser igual ou mais fria que a direita, com diferença máxima de 8 °C.